

Soliso

EUROPE

NOUVEAU

2020

PERGOLA ACCESS 250
maintenant disponible
en SOMFY IO
> motorisation tablier
> Stores Zip
> lumière blanche

PergoKlim

La gamme Pergo'Klim s'agrandit !

SOLISO EUROPE innove en permanence et répond aux nouveaux besoins du marché. Soliso Europe monte en gamme pour développer la performance de ce produit en l'équipant de lames plus larges et en réduisant son encombrement.

FABRICATION
FRANÇAISE

NOUVEAU

PergoKlim
INTEGRAL 150


PergoKlim
INTEGRAL 250

LA VERSION ORIGINALE,

primée en 2014 au salon Equip'Baie pour la performance de son système de lames orientables et rétractables (lames de 150 mm).

Entièrement perfectionnée, la nouvelle Pergoklim intégral 250 est équipée de lames plus larges (250 mm)

LAMES ORIENTABLES + RÉTRACTABLES

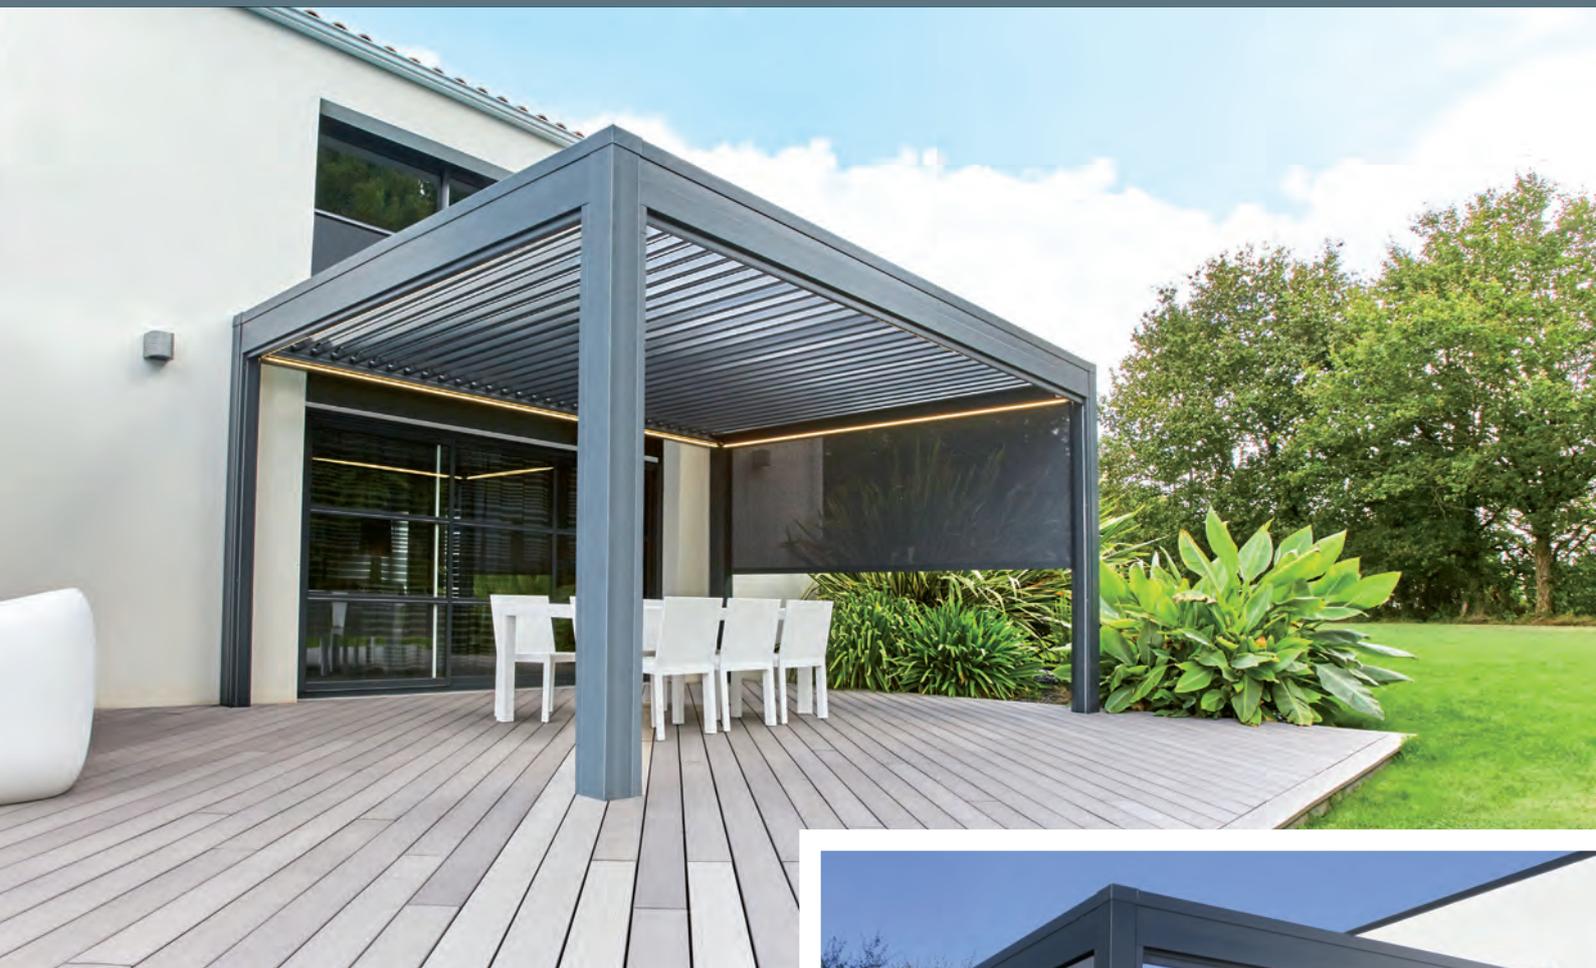

PERGOKLIM INTEGRAL 150 et 250, conçues et fabriquées en France, est à la pointe de la technologie. Son système innovant de lames rétractables permet de conserver presque toute la luminosité dans la maison en hiver. Elle vous permet de profiter du soleil une fois les lames refoulées.

En été, **PERGOKLIM INTEGRAL 250 et ACCESS 250** vous protègent, grâce à l'orientation des lames, du soleil, tout en laissant passer l'air vous offrant ainsi une climatisation naturelle.





PergoKlim
ACCESS 250

LA VERSION SIMPLIFIÉE,
pour une solution à la fois performante,
esthétique et économique (lames pas de 250 mm).

LAMES ORIENTABLES SEULES

Une gamme de pergolas bioclimatiques
à la pointe de la technologie
pour un nouvel espace de vie confortable et durable !



NOUVEAU

PergoKlim
INTEGRAL 150

PergoKlim
INTEGRAL 250

Destinée à l'habitat individuel et professionnel,
La gamme Pergo'Klim permet de créer un espace de vie
supplémentaire confortable et durable.

COMPOSANTS

- Structure en aluminium extrudé laqué posée sur 2 ou 4 poteaux.
- Toit constitué de lames en aluminium extrudé laqué, pour le **Pergo'Klim INTEGRAL 150** pas de 150 mm (lames de 180 mm) ou pour le **Pergo'Klim ACCESS 250 et INTEGRAL 250** pas de 250 mm (lames de 265 mm).
- Poteaux en aluminium extrudé laqué, section : 147 x 147 mm.

Orientation des lames

- Lames orientables de 0 à 120°.

Fixation de la Pergola

- Socles en partie basse de chaque poteau munis d'une platine de réglage (15 mm).

Gouttière

- L'eau de pluie s'écoule naturellement dans les 4 gouttières situées de chaque côté des traverses pour s'évacuer à la base des poteaux (Ø 34 mm).

Étanchéité

- Les joints incorporés aux lames permettent une étanchéité en position fermée.

Laquage

- Structure et lames : blanc 9010 mat, anthracite sablé 200 et gris anthracite 7016 mat fine texture.

MOTORISATION


- Chaque module du **Pergo'Klim INTEGRAL 150 et 250** est équipé de 2 moteurs tubulaires : un pour l'orientation des lames et l'autre pour le refoulement du tablier. Un boîtier électronique gère la synchronisation des deux moteurs ainsi que les leds.

- Chaque module du **Pergo'Klim ACCESS 250** est équipé de 1 moteur tubulaire pour l'orientation des lames.


- Télécommande pourvue d'un canal pour l'orientation des lames, d'un canal pour le refoulement des lames et d'un canal pour l'éclairage où vous pourrez faire varier l'intensité de la lumière.

- Possibilité de commande groupée.

- **Pergo'Klim ACCESS 250** : Motorisation du tablier, des stores verticaux (ZIP) et de l'éclairage monochrome 100% SOMFY IO. Possibilité de connecter votre pergola à votre box TAHOMA (box non fournie).



Coupe du poteau
Canal d'évacuation

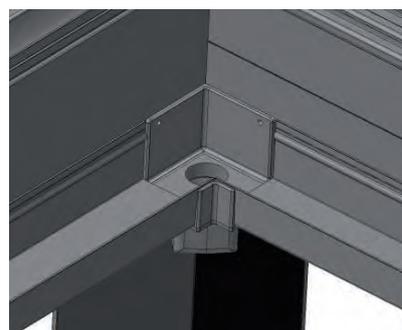

Détail d'un angle

Configurations


CONFIGURATIONS MAXI

PergoKlim INTEGRAL 150 et 250 et PergoKlim ACCESS 250


sont proposés en 1 module, 2 modules ou 3 modules.

L'ensemble est réversible : Orientation des lames parallèles ou perpendiculaires à l'habitation.


Lames parallèles à l'habitation



ACCESS 250 : L 4 x Av 6,11 m
INTEGRAL 150 : L 4 x Av 5,017 m
INTEGRAL 250 : L 4 x Av 5,11 m




ACCESS 250 : L 8 x Av 6,11 m
INTEGRAL 150 : L 8 x Av 5,017 m
INTEGRAL 250 : L 8 x Av 5,11 m

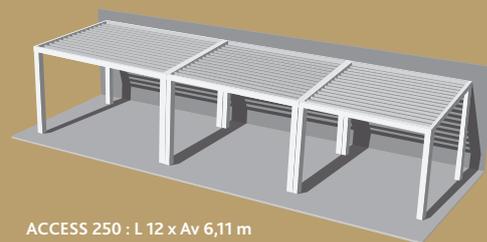


ACCESS 250 : L 12 x Av 6,11 m
INTEGRAL 150 : L 12 x Av 5,017 m
INTEGRAL 250 : L 12 x Av 5,11 m


Lames perpendiculaires à l'habitation



ACCESS 250 : L 6,11 x Av 4 m
INTEGRAL 150 : L 5,017 x Av 4 m
INTEGRAL 250 : L 5,11 x Av 4 m



ACCESS 250 : L 5,017 x Av 8 m
INTEGRAL 150 : L 6,11 x Av 8 m
INTEGRAL 250 : L 5,11 x Av 8 m

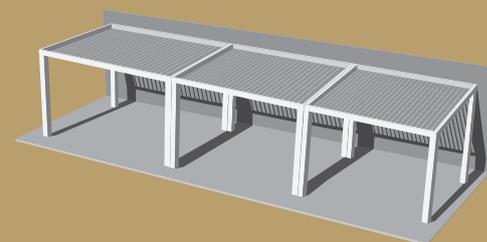

ACCESS 250 : L 6,11 x Av 12 m
INTEGRAL 150 : L 5,017 x Av 12 m
INTEGRAL 250 : L 5,11 x Av 12 m

Limites dimensionnelles en mm

	Manœuvre électrique							
	NOUVEAU PergoKlim INTEGRAL 150				PergoKlim ACCESS 250			
	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max
1 module	1,6 m	4 m	INTÉGRAL 150 1,567 m	INTÉGRAL 150 5,017 m	1,6 m	4 m	1,11 m	6,11 m
2 modules	3 m	8 m	INTÉGRAL 250 1,11 m	INTÉGRAL 250 5,11 m	3 m	8 m		
3 modules	4,5 m	12 m			4,5 m	12 m		
Coloris structure	Laquage lames, structures et poteaux blanc 9010 mat ou gris anthracite 7016 mat fine texture ou gris anthracite sablé 200							

Options

Laquage de série

- Laquage lames, structures et poteaux



Blanc mat



Anthracite sablé 200



Anthracite 7016 mat

Laquage en option

- Toutes les autres couleurs RAL sur commande.



Poteau intermédiaire


- Possibilité de rajouter un ou plusieurs poteaux intermédiaires pouvant ainsi créer des portes.

Le store PERGO'ZIP

- Store Pergo' Zip est intégré dans la traverse haute de la structure.
- Guidage par coulisses en aluminium extrudé rapportées sur les poteaux.
- Barre de charge en aluminium extrudé de section 20 x 48 mm.
- Toile Soltis 86, 88, 92, B92, screen 550, Sunworker (Précontraint 502 en option) ou toile STAM 6002 avec fenêtre Cristal stabilisée.
- Possibilité de rajouter un ou plusieurs poteaux intermédiaires.



Éclairage par ruban de Leds intégré aux profils

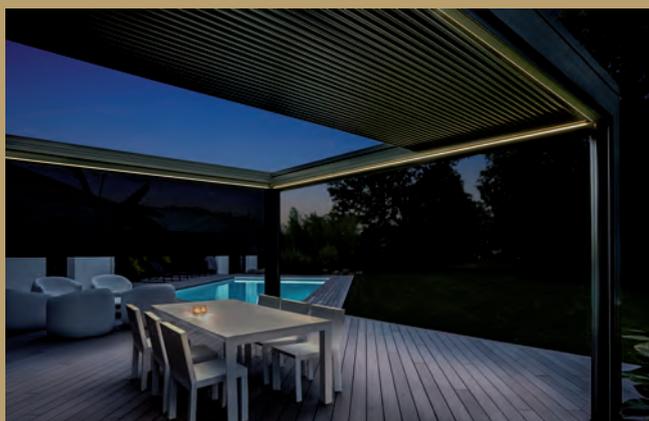

- Rubans : Leds 24 volts IP65 fond blanc extrudé.
- Il peut être équipé de deux types de rubans LED, monochrome blanc ou couleur (RGBW). Ce dernier type est pilotable par smartphone en Bluetooth.
- Puissance 10W/ml en monochrome et 14w/ml en couleur RGBW 800 lumens, couleur 3500 K blanc chaud.
- Couleur d'éclairage 3500K (blanc chaud)
- Luminosité : 800 lumens
- Alimentation transfo : 230 volts.
- Éclairage modulable suivant votre configuration : 1, 2, 3 ou 4 côtés.
- Variation de l'intensité de la lumière par télécommande.
- Leds couleurs en bluetooth : Application CASAMBI à installer sur tablette, smartphone compatible Android et IOS variation et changement de couleur (livré sans tablette et smartphone).

Infos plus

- Fabrication sur-mesure
- Produit breveté

Applications

Terrasses de maisons individuelles, balcons, poolhouses, terrasses de cafés ou restaurants, abords de piscine, etc..

Résistance au vent

Résistance au vent jusqu'à 120 km/h lames fermées.

Entretien

Partie aluminium : eau savonneuse, sans produit abrasif.

Règle d'urbanisme

Demande préalable de travaux en mairie. L'installation d'une pergola ne nécessite aucun permis de construire néanmoins elle doit respecter les règles du plan local d'urbanisme consultable en mairie.

Garantie

Structure et mécanisme : 5 ans
Motorisation : 5 ans
Automatisme : 2 ans
Store PERGO' ZIP : 1 an



www.soliso.com



STORES INTÉRIEURS



STORES EXTÉRIEURS



PERGOLAS



VOLETS



SPÉCIFIQUES